


# Установка драйверов банковского терминала PAX SP30 на Viki Micro


В данном руководстве показан пример ручной установки драйвера, необходимого для подключения терминалов PAX, оснащенных USB портом, к Персональному Компьютеру (ПК).

Ссылка на драйвер: [https://acquiring.su/download/PAX\\_USB\\_Driver\\_POSVCOM\\_2.5.0.0.zip](https://acquiring.su/download/PAX_USB_Driver_POSVCOM_2.5.0.0.zip)


Необходимо подключить включенный терминал к ПК с помощью USB кабеля. Подключенное устройство определится в «**Диспетчере Устройств**» ПК как «Неизвестное устройство».

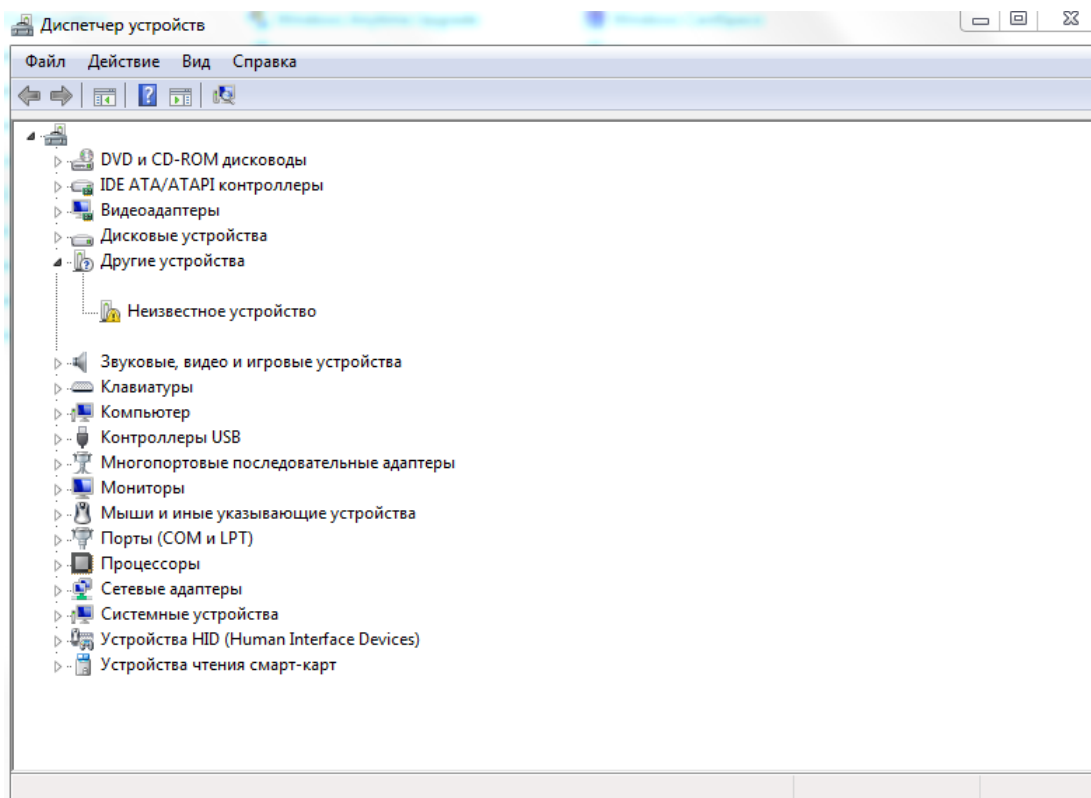


Далее необходимо правым кликом мыши вызвать выпадающее меню и выбрать пункт «**Обновить драйверы**»:

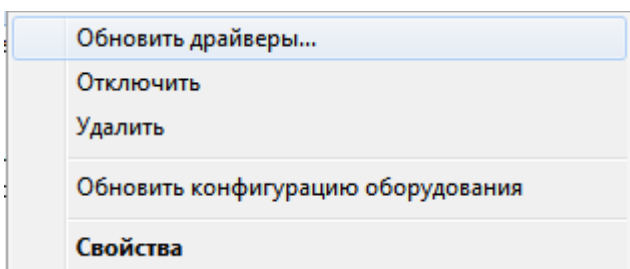

В появившемся диалоговом окне обновления драйверов необходимо выбрать пункт указанный ниже:

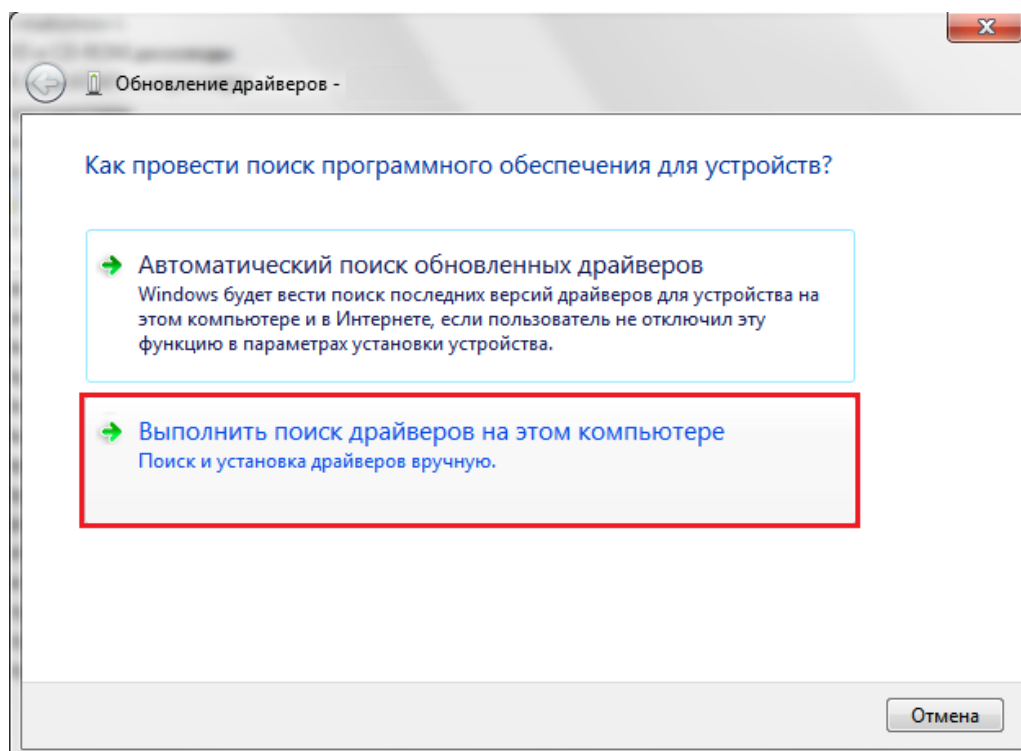

В следующем действии необходимо нажать на кнопку «**Обзор**» и в появившемся окне выбрать папку с драйверами:

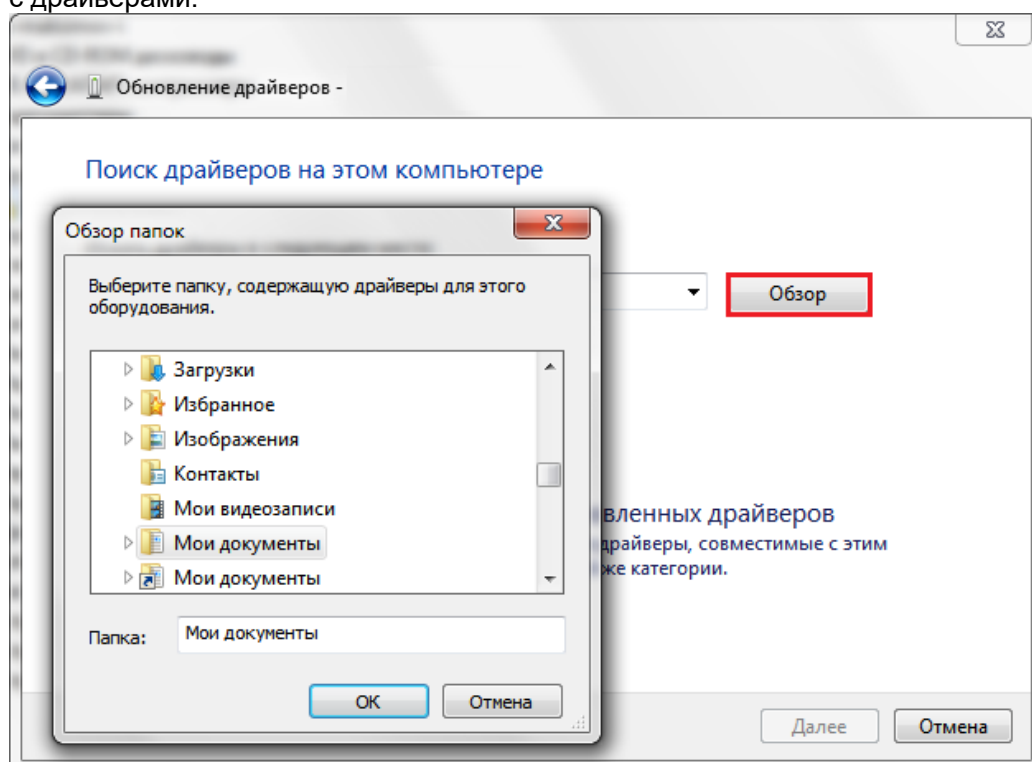

После того как папка с драйвером будет указана, необходимо нажать на клавишу «**Далее**» и ждать окончания установки драйвера на ПК.

Если драйвер установится корректно, в «**Диспетчере Устройств**» появится новое устройство «USB Serial Port(PAX) (\*свободный номер COM порта\*)»

